


Auswuchten in HighTech-Präzision

Flanschanbau-Auswuchtapparate für Flach- und Rundschleifmaschinen Typ ESB-V

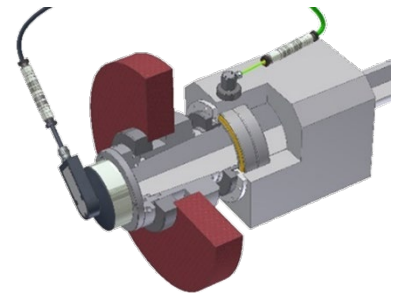

ESB-V	Ø x L [mm]	Wuchtkapazität [gcm]	Katalog-#	Bestell-#	
	CONLESS Ø80 x 97	200 500 800	3.ESB-V.020A.080.C 3.ESB-V.050A.080.C 3.ESB-V.080A.080.C	1066658A 1066659A 1066660A	
	Kollektor-Typ 95 x 102	800 1350 1700	3.ESB-V.080A.095 3.ESB-V.135A.095 3.ESB-V.170A.095	1064306A 1061534A 1060522A	
	CONLESS Ø95 x 98	800 1350 1700	3.ESB-V.080A.095.C 3.ESB-V.135A.095.C 3.ESB-V.170A.095.C	1054062A 1054066A 1054071A	
	Kollektor-Typ 114 x 120	2500 3300 4300 5800	3.ESB-V.250A.114 3.ESB-V.330A.114 3.ESB-V.430A.114 3.ESB-V.580A.114	1066661A 1066662A 1065136A 1066669A	
	CONLESS Ø114 x 98	2500 3300 4300 5800	3.ESB-V.250A.114.C 3.ESB-V.330A.114.C 3.ESB-V.430A.114.C 3.ESB-V.580A.114.C	1054074A 1054076A 1054078A 1066596A	
Extrem flache Apparate, z.B. für Schrägeinstich-Maschinen					
	CONLESS Ø95 x 53	250 500 900	3.ESB-V.025F.095.C 3.ESB-V.050F.095.C 3.ESB-V.090F.095.C	1066663A 1066664A 1066665A	
	CONLESS Ø114 x 53	800 1500	3.ESB-V.080F.114.C 3.ESB-V.150F.114.C	1066666A 1066667A	

Bitte beachten:

Die Arbeitsdrehzahlen von ESB-V Apparatetypen sind abhängig von der jeweiligen, benötigten Auswuchtmasse und Apparategröße.

Richtgröße: Apparate bis Ø 95mm ca. 5000min⁻¹, Apparate bis Ø 114mm max.2000min⁻¹